

LE STEEK avec un crochet



Pour se préparer à tricoter le steek, on vous demandera sûrement dans le patron que vous suivez de mettre des mailles en attente au niveau des dessous de bras (et éventuellement du col si c'est un modèle col V), et de remonter des mailles directement tout en plaçant des marqueurs ...




... avant de poursuivre votre tricot. Ensuite vous tricotez votre ouvrage avec ses motifs, et vous tricotez les steeks selon les indications fournies dans votre patron.



À la fin de votre empiècement, vous obtiendrez quelque chose comme ça.



Avec un crochet un peu plus fin que le numéro d'aiguilles que vous avez utilisé et un fil plutôt solide, vous allez venir crocheter ensemble les jambes de 2 des mailles de steek. Mais tout d'abord, il faut attacher le fil à la bordure.

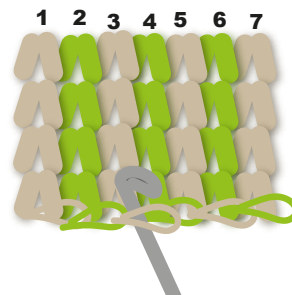


On commence en haut de l'ouvrage (pour un tricot commencé de bas en haut) c'est à dire **côté mailles rabattues**. Je vous joins un schéma dans lequel on imagine que notre steek fait 7 mailles de large. Après avoir fait un noeud coulant sur le crochet, on va venir le passer dans le rabattage de la maille 3 ...




On va faire un jeté avec le fil et tirer une boucle à travers cette maille (on a 2 mailles sur le crochet), faire un nouveau jeté et le passer à travers les 2 mailles. On n'a plus qu'une maille.



Passez le crochet sous la jambe droite de la maille 4 et sous la jambe gauche de la maille 3 (je vous rappelle que vous tenez votre tricot tête en bas, les jambes gauche sont donc à droite et les jambes droites à gauche) .

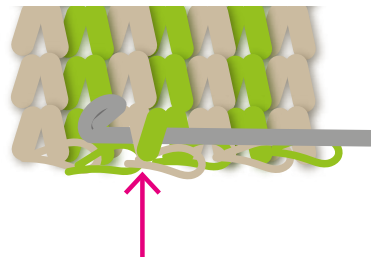

Voici un schéma en gros plan.

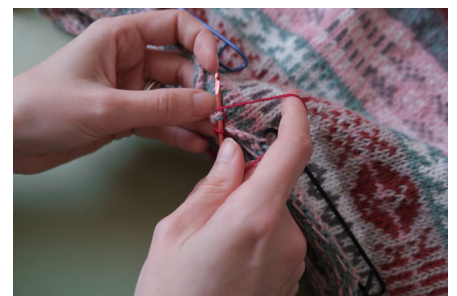

On va faire un jeté avec le fil et tirer une boucle à travers ces 2 jambes (on a 2 mailles sur le crochet), faire de nouveau un jeté et le passer à travers les 2 mailles. On n'a plus qu'une maille.




Poursuivez ainsi en attachant ensemble à chaque rang toutes les jambes droite des maille 4 avec les jambes gauche des mailles 3. Attention à ne pas oublier de mailles en route !




Une fois toutes les mailles attachées ensemble, attachez le fil au milieu du montage de la maille 3.



Coupez le fil. Retournez l'ouvrage, on va repartir dans l'autre sens !

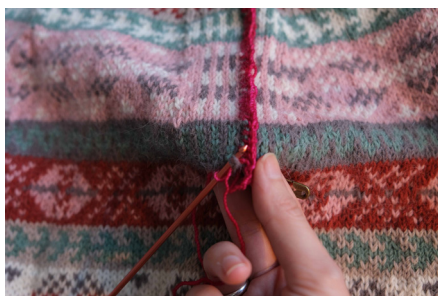


On va répéter l'opération, mais cette fois on commence côté mailles de montage...

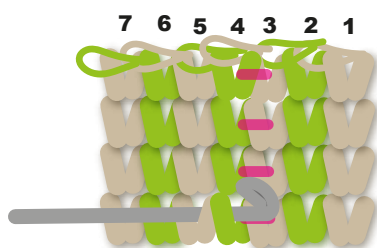


... et on attache ensemble la jambe droite de la maille 5 avec la jambe gauche de la maille 4.



Une fois tous vos steeks sécurisés au crochet, vous obtiendrez à peu près ça.

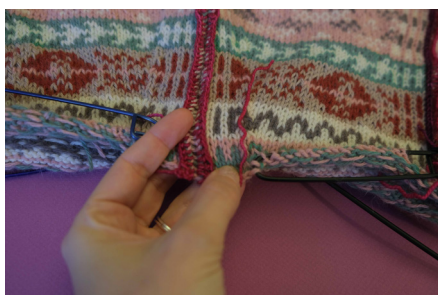


Attention, maintenant, vous allez couper votre tricot avec des vrais ciseaux ! Repérez bien le petit brin horizontal entre vos mailles sécurisées, c'est lui qui va subir les derniers outrages...

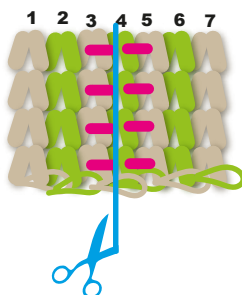

Vous allez couper la maille 4 en 2, prenez votre temps, faites ça brin par brin pour ne rien couper d'autre au passage.



Courage, si je l'ai fait vous pouvez le faire aussi.

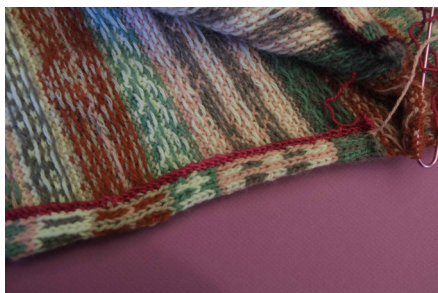

Repliez le steek vers l'intérieur du vêtement le long de sa première maille, et cousez le au point invisible. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir cacher plein de fils dans vos steeks !



Si vous le souhaitez, vous pouvez coudre des rubans au point invisible sur l'intérieur pour sécuriser encore plus. Moi je ne l'ai pas fait, je trouvais mon tricot assez épais comme ça. Une fois tous mes rabats cousus, j'ai assemblé mes épaules à 3 aiguilles.



Vous allez sûrement avoir des bords-côtes ou des manches à tricoter...



... relevez toujours la dernière maille avant le steek. Normalement c'est celle des extrémité de chaque partie du vêtement.